

PMD 5050S



Дизельный генератор в шумозащитном кожухе, предназначенный для надежной работы при низких эксплуатационных расходах. Ручка и колеса позволяют легко перемещать генератор. Большая емкость топливного бака обеспечивает длительную непрерывную работу. Встроенный цифровой прибор отслеживает время работы двигателя для определения технических интервалов. Встроенный коннектор позволяет подключать панель управления к электрической сети (панель доступна как опция).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель OHV обеспечивает надежную работу в разных сферах применения
- Топливо: дизель
- Система запуска: электростартер (с аккумулятором)
- Автоматическое отключение при низком уровне масла защищает двигатель от повреждений
- Цифровой прибор отслеживает время работы двигателя для определения интервалов технического обслуживания
- Датчик уровня топлива
- AVR - Автоматический регулятор напряжения
- Оснащен 4-мя колесами для легкой транспортировки
- Такелажный крюк для подъема



Основные характеристики

Частота	50
Напряжение	400/230
Количество фаз	3
Максимальная мощность	3.70
Номинальная мощность	3.36

Однофазная мощность

Напряжение	230
Одна фаза, максимальная мощность	2.70
Одна фаза, номинальная мощность	2.52




Powermate	
Модель	Powermate
Тип	OHV
Номинальная скорость двигателя	/ 3000
Топливо	дизель
Система запуска	Электрический
Емкость масла	1.65
Защита по маслу	√




Альтернатор	
Система регулировки напряжения	AVR

Габаритные размеры	
Длина	() 910
	() 518
Высота	() 682
Сухой Вес	185
Р-ры картонной коробки	950x570x765

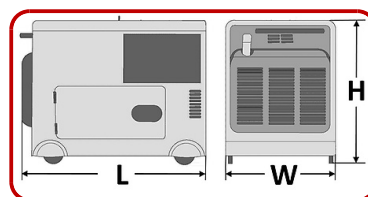

Автономия	
Емкость топливного бака	14.5
Расход топлива при 75%	/ 1.3
Время работы при 75%	11

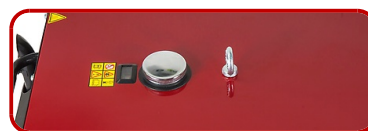

Уровень шума	
Гарантированный уровень шума (LWA)	97
Уровень звукового давления при 7 м	() 69

Розетки	
SCHUKO 230V 16A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 13/08/2019 (ID 6432)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

