

WX 6200 ES



Серия портативных генераторов PowerMate: незамедлительная подача электричества для освещения, строительных работ и работ по хозяйству. Вся линейка генераторов создана для удобства использования в удаленных местах. Даже если вы не устраиваете ремонт- ваш портативный генератор Powermate можно использовать для аварийного питания во время отключения внешней сети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель OHV обеспечивает надежную работу в разных сферах применения
- Топливо: Бензин
- Система запуска: Электростартерная (с аккумулятором)
- Автоматическое отключение при низком уровне масла защищает двигатель от повреждений
- В комплекте поставляется моторное масло для первого запуска
- Цифровой прибор отслеживает время работы двигателя для определения интервалов технического обслуживания
- Датчик уровня топлива
- Инструкция для запуска наклеена на генератор
- AVR - автоматический регулятор напряжения
- Колесный комплект



Основные характеристики

Частота	50
Напряжение	230
Количество фаз	1
Максимальная мощность	5.80
Номинальная мощность	5.30




Модель	Powermate	
Тип	OHV	
Номинальная скорость двигателя	/	3000
Топливо	Бензин	
Система запуска	Электрический (+Ручной)	
Емкость масла	1.1	
Защита по маслу	√	



Альтернатор		
Система регулировки напряжения	AVR	

Габаритные размеры		
Длина	()	800
	()	698
Высота	()	620
Сухой Вес	90	
Р-ры картонной коробки	810x625x607	

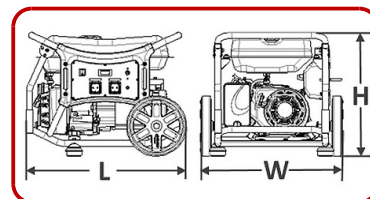

Автономия		
Емкость топливного бака	26	
Расход топлива при 75%	/	2.47
Время работы при 75%	10.5	



Уровень шума		
Гарантированный уровень шума (LWA)	97	
Уровень звукового давления при 7 м	()	69

Панель управления электроагрегатом:

Панель управления смонтирована на раме. Она оснащена измерительными приборами, автоматами защиты и силовыми розетками.

Управление:

- трехпозиционный замок зажигания (Выключено-Включено-Старт)

Измеряемые параметры

- напряжение
- количество отработанных часов
- частота
- уровень топлива

Защита:

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла



Розетки

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 02/08/2019 (ID 6428)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

