

GP5000

GP SERIES Commercial/Residential Portable Generators

Features


Model 6218-0 UPC: 696471062182 (GOST-R)

- **The Generac OHV engine** incorporates splash lubrication and provides long life.
- **Large-capacity steel fuel tank** with incorporated fuel gauge provides durability and extended run times.
- **Low-oil level shutdown** automatically safeguards engine from damage.
- **Circuit breaker protected outlets.**
- **High leverage fold-down handle** allows easy mobility and storage.
- **Never-flat wheels** for reliable portability.
- **Hardened 1 1/4" steel tube cradle** for added strength and durability.
- **Hour Meter** tracks usage for proper service intervals.



AC Rated Output Running Watts 5000
AC Maximum Output Starting Watts 7000

Control Panel

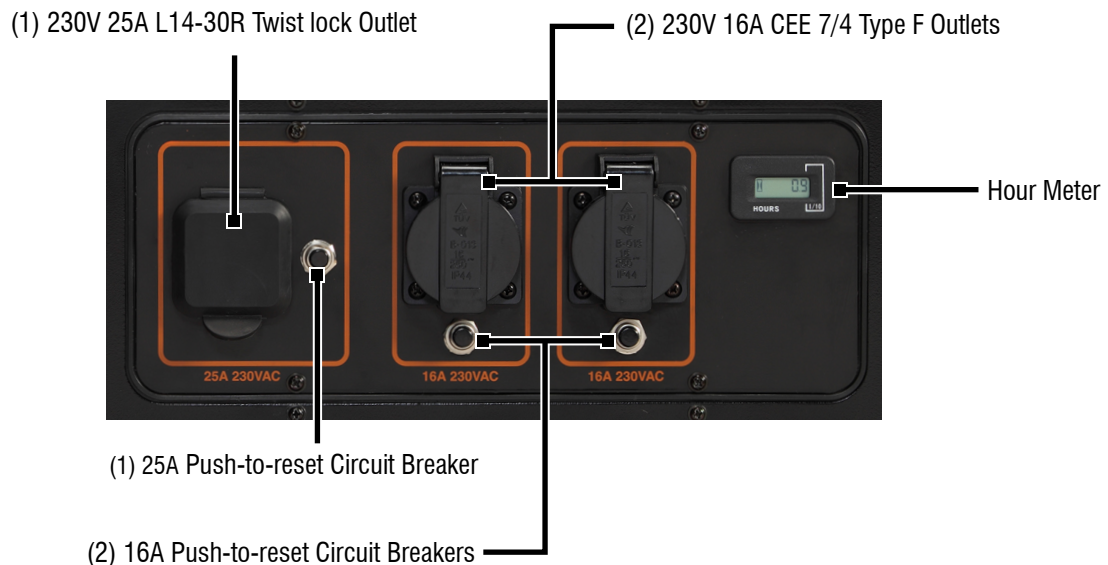

GP5000


specifications

Product Series	GP5000
Model	6218-0
Configuration/Emissions	GOST-R
AC Rated Output Running Watts:	5000
AC Maximum Output Motor Starting Watts:	7000
AC Voltage	230
AC Frequency	50 Hz
Rated VAC Amperage	21.7
Engine Displacement	389cc
Engine Type	OHV
Engine RPM	3000
Recommended Oil	10W-30 / SAE30
Lubrication Method	Splash
Choke Location	On Engine
Fuel Shut Off	On Fuel Tank
Starting Method	Recoil Pull Start
Low Oil Shutdown Method	Low Level

Start Switch Type	On/Off Switch
Switch Location	On Engine
Fuel Gauge	Built-In Tank
Fuel Tank Capacity Ltrs (Gal)	27 (7.2)
Run Time at 50% (Hours)	10.8
Cord Set	1m Long 30A Twist-lock to 32A 230V Euro Connector
Handle Style	Fold-down locking
Wheel type mm (in)	241.3 (9.5) Solid
Maintenance Kit	Sold Separately
Warranty - Residential	2 Year Ltd
Warranty - Commercial	1 Year Ltd

Dimensions and Weights

Length mm (in)	692 (27.25)
Width mm (in)	687 (27)
Height mm (in)	638 (25)
Extended Length mm (in)	1135 (44.75)
Carton Length mm (in)	802 (31.5)
Carton Width mm (in)	559 (22)
Carton Height mm (in)	614 (24)
Unit Weight kg (lbs)	81 (178.5)
Shipping Weight kg (lbs)	91 (201)

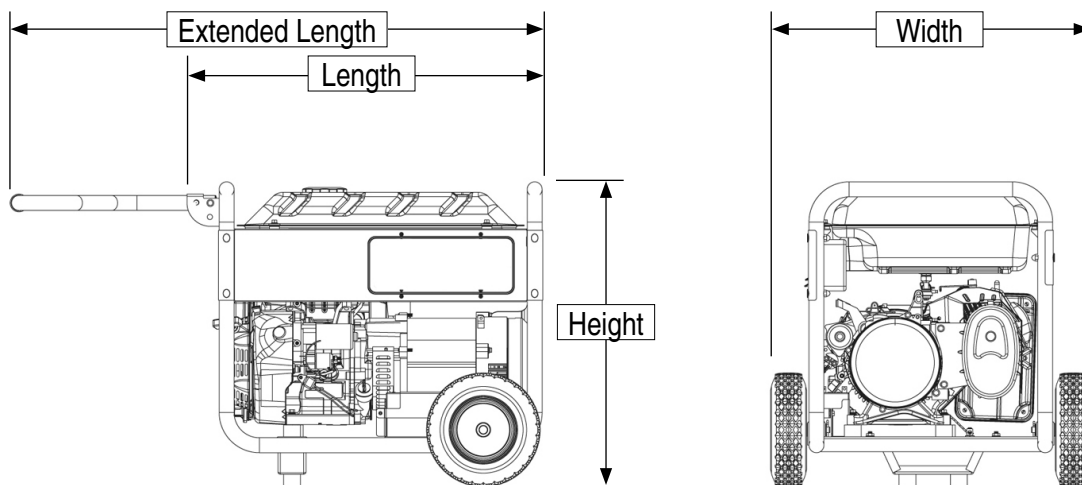

GP5000

СЕРИЯ GP
Промышленные/бытовые
переносные генераторы

Характеристики

Модель 6218-0, универсальный код товара: 696471062182 (GOST-R)

- **Верхнеклапанный двигатель Generac** оснащен разбрызгивающей системой смазки и обеспечивает продолжительный срок службы.
- **Стальной топливный бак большой емкости** со встроенным топливным расходомером обеспечивает долговечность и длительное время работы.
- **Останов по пониженному уровню масла** автоматически предохраняет двигатель от повреждения.
- **Выходы защищены автоматическим выключателем.**
- **Складываемая ручка для высоких нагрузок** обеспечивает простоту передвижения и хранения.
- **Колеса с неспускаемыми шинами** для надежности перемещения.
- **Рама из закаленной стальной трубы 1 1/4"** для дополнительной прочности и долговечности.
- **Часомер** отслеживает расход для надлежащего соблюдения интервалов между циклами технического обслуживания.



**Номинальная выходная рабочая
мощность 5000 Вт (перем. ток)**
**Максимальная выходная мощность
запуска 7000 Вт (перем. ток)**

Панель управления

(1) Выход с поворотным замком 230 В, 25 А, L14-30R

(2) Выходы 230 В, 16 А, CEE 7/4, тип F



(1) Автоматический выключатель 25 А с возвратом в исходное положение

(2) Автоматические выключатели 16 А с возвратом в исходное положение

Спецификации

Серия изделия	GP5000
Модель	6218-0
Конфигурация/выбросы	ГОСТ-P
Номинальная выходная рабочая мощность в Вт (перем. ток)	5000
Максимальная выходная мощность запуска двигателя в Вт (перем. ток)	7000
Напряжение (перем. ток)	230
Частота (перем. ток)	50 Гц
Номинальная амперная нагрузка (В перем. тока)	21.7
Рабочий объем двигателя	389 куб. см
Тип двигателя	Верхнеклапанный
Скорость двигателя (об./мин)	3000
Рекомендуемое масло	10W-30/SAE30
Способ смазки	Разбрызгивание
Расположение дроссельной заслонки	На двигателе
Выключение подачи топлива	На топливном баке
Способ запуска	Ручной запуск с обратным ходом
Способ останова при пониженном уровне масла	По пониженному уровню

Тип пускового переключателя	Переключатель вкл/выкл
Расположение переключателя	На двигателе
Топливный расходомер	Встроен в бак
Емкость топливного бака, л (гал)	27 (7,2)
Продолжительность работы при 50 % (часы)	10.8
Комплект проводов	Длина 1 м, 30 А, поворотный замок для евроразъема 32 А, 230 В
Тип ручки	Складываемая с блокировкой
Тип колеса, мм (дюймы)	241,3 (9,5), цельнолитое
Комплект для технического обслуживания	Приобретается отдельно
Гарантия (бытовой генератор)	2 года, ограниченная
Гарантия (промышленный генератор)	1 год, ограниченная

Габариты и масса

Длина, мм (дюймы)	692 (27,25)
Ширина, мм (дюймы)	687 (27)
Высота, мм (дюймы)	638 (25)
Увеличенная длина, мм (дюймы)	1135 (44,75)
Длина коробки, мм (дюймы)	802 (31,5)
Ширина коробки, мм (дюймы)	559 (22)
Высота коробки, мм (дюймы)	614 (24)
Масса изделия, кг (фунты)	81 (178,5)
Масса в упаковке, кг (фунты)	91 (201)

