

## WX 6200



Серия портативных генераторов PowerMate: незамедлительная подача электричества для освещения, строительных работ и работ по хозяйству. Вся линейка генераторов создана для удобства использования в удаленных местах. Даже если вы не устраиваете ремонт- ваш портативный генератор Powermate можно использовать для аварийного питания во время отключения внешней сети.

- Двигатель OHV обеспечивает надежную работу в разных сферах применения
- Топливо: Бензин
- Система запуска: Ручная
- Автоматическое отключение при низком уровне масла защищает двигатель от повреждений
- В комплекте поставляется моторное масло для первого пуска
- Цифровой прибор отслеживает время работы двигателя для определения интервалов технического обслуживания
- Датчик уровня топлива
- Инструкция для запуска наклеена на генератор
- AVR - автоматический регулятор напряжения
- Колесный комплект



### Основные характеристики

Частота	50
Напряжение	230
Количество фаз	1
Максимальная мощность	5.80
Номинальная мощность	5.30




Модель		Powermate
Тип		OHV
Номинальная скорость двигателя	/	3000
Топливо		Бензин
Система запуска		Ручной
Емкость масла		1.1
Защита по маслу		√



<b>Альтернатор</b>		
Система регулировки напряжения		AVR

<b>Габаритные размеры</b>		
Длина	( )	800
	( )	698
Высота	( )	620
Сухой Вес		78
Р-ры картонной коробки		810x625x607

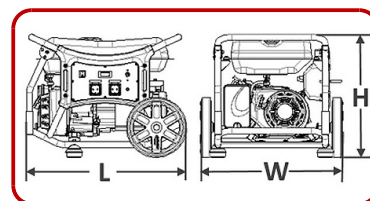

<b>Автономия</b>		
Емкость топливного бака		26
Расход топлива при 75%	/	2.47
Время работы при 75%		10.5



<b>Уровень шума</b>		
Гарантированный уровень шума (LWA)		97
Уровень звукового давления при 7 м	( )	69

**Панель управления электроагрегатом:**

Панель управления смонтирована на раме. Она оснащена измерительными приборами, автоматами защиты и силовыми розетками.

**Управление:**

- замок зажигания (Выключено-Включено)
- устройство ручного запуска

**Измеряемые параметры**

- напряжение
- количество отработанных часов
- частота
- уровень топлива

**Защита:**

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла

**Розетки**

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 02/08/2019 (ID 6427)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

